

MODELO LNS-K42RU



CARACTERISTICAS

- Puerta Frontal Microperforada y Posterior Doble Microperforada.
- Posee ruedas resistentes y topes ajustables para carga pesada.
- Ingreso de cables por la cubierta superior y por paneles en la parte inferior.
- Paneles laterales desmontables que facilitan el adecuado mantenimiento.
- Fabricación en acero laminado en frío SPCC
- Grosor: 2.00 mm de perfil de montaje, Ángulo de montaje 1.5 mm.
- Porcentaje de Ventilación 75%
- Manija Elegante.
- Posee 4 ruedas resistentes y 4 topes
- Niveladores ajustables para carga pesada incluye 2 ordenadores verticales metálicos de alta densidad

MATERIAL

- Acabado superficial. Desengrasado, fosfórico, vitrificado,
- tratamiento de pintura en polvo.
- Grado de Protección IP20
- Capacidad Estática 1000KG (con topes)

NORMAS


- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC60297-3-100
- DIN41494:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92:ETSI

| Unidad de Rack | Modelo | Ancho | Profundidad | Alto |
|----------------|------------|-------|-------------|----------|
| 42RU | LNS-K 42RU | 800mm | 800mm | 2050.5mm |

DESCRIPCION TECNICA

- Puerta de vidrio templado
- Placa acero puerta real/placa trasera ventilada
- puerta/Puerta trasera opcional de doble sección
- Cierre de seguridad DATEUP
- Unidad de ventilador opcional, fácil instalación.
- Alta capacidad de carga estática 1000KG
- cumplir con las certificaciones UL, ROHS



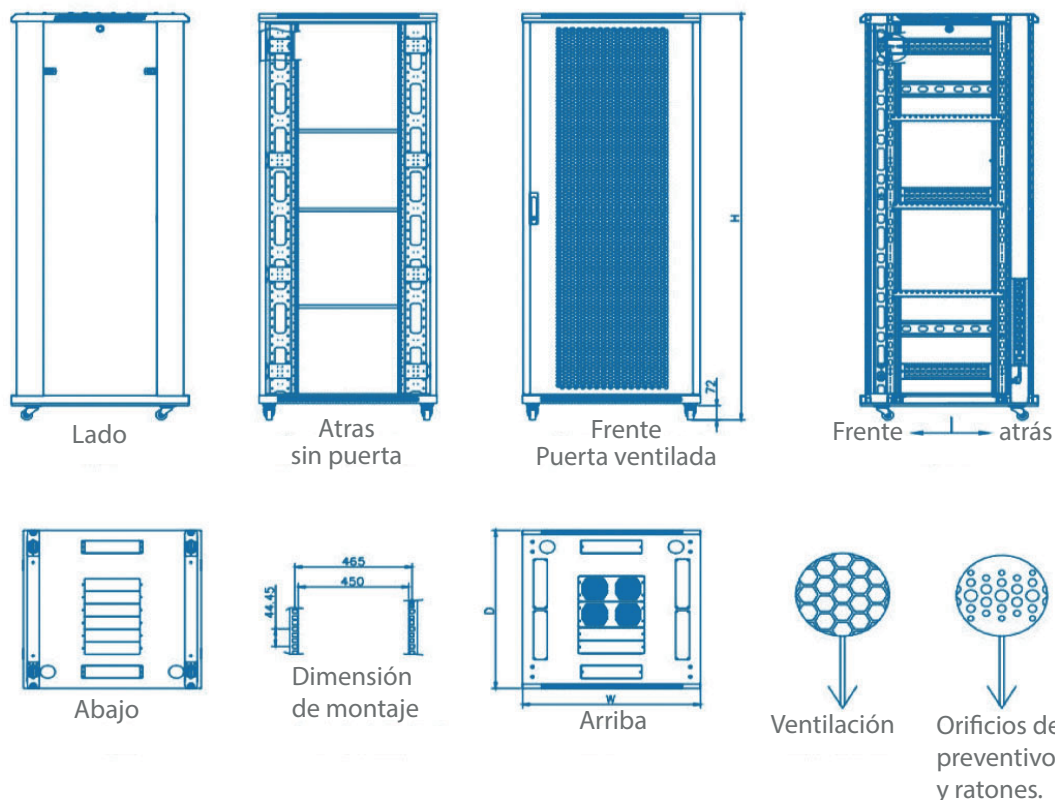

DETALLES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Materiales | Acero laminado en frio |
| Marco | Desmontaje |
| Color Frontal | Puerta de vidrio templado de 5 mm |
| Leer puerta | Puerta de chapa de acero |
| Grado de afinación | <180° |
| Paneles laterales | Paneles laterales extraibles |
| Grosor principiapl (mm) | Perfil de montaje 2.0 Ángulo de montaje 1,5 otros 1,20 |
| Capacidad de carga estatica (KG) | 1000 |
| Acabados de superficie | Spray electrostático desengrasante de silanización |
| Grado de protección | IP20 |

Especificaciones de producto

| Modelo N° | Descripción |
|-------------|---|
| 8142 | Puerta de vidrio templado, puerta trasera de chapa de acero. |
| 800*800 42U | Puerta delantera con cerradura de manija, puerta trasera con cerradura chapa de acero |